




> aWR8

Vielseitigkeit
Exzellente Schwärze
Wettbewerbsfähigkeit

AWR®8 ist die Standardqualität des ARMOR Wachs Sortiment.

Es macht keine Kompromisse bei Qualität und Leistung und entspricht daher allen Kriterien, die für eine traditionelle Wachs-anwendung erwartet werden.

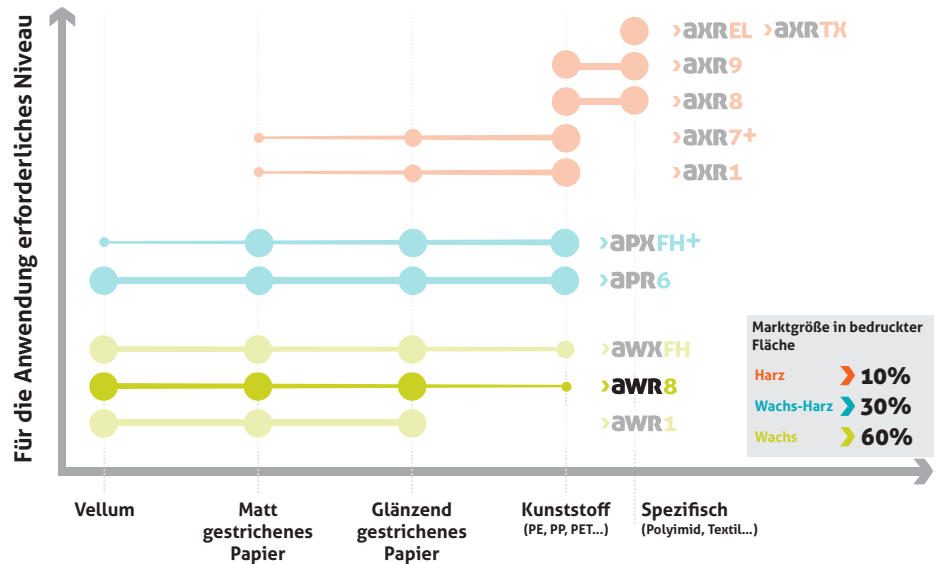

Druckmedien

| papiere | | kunststoffe | |
|---------------------|-----|-------------|-----|
| Vellum | ●●● | PP | ●○○ |
| Gestrichen | ●●● | PE | ●○○ |
| Glänzend gestrichen | ●●● | PET | ●○○ |

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie



Druckbeständigkeit

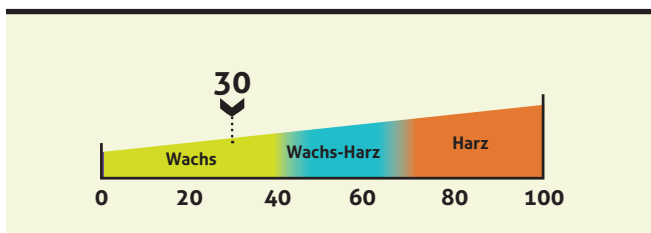

Entspricht folgenden Vorschriften

| |
|---|
| REACH / SVHC 1907/2006/EC |
| Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC |
| Schwermetalle 2011/65/EU |
| California Proposition 65 |
| Halogeneinschränkungen |

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●●●●●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer

Ihr Vertriebspartner:

Kontakt:





> aWR8

Anwendungsbereiche




Produkteigenschaften

| druckqualität | | |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 90°Barcode | | A _a Kleine Buchstaben |
| 0°Barcode | | Logos |
| 2D Barcode | | Schwärze |
| beständigkeiten | | |
| Temperatur | Licht/Blauwollskala | Lösungsmittel |
| Wasser/Eintauchen | Reibung | |

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

| farbbandaufbau | |
|---|----------------|
| PET-Folie | Dicke: 4,5 µm |
| Tinte | Wachs |
| Schmelzpunkt: | 65°C/149°F |
| Rückseitenbeschichtung | Silikonbasiert |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0.2 |
| Farbbanddicke | < 9 µm |
| Das Farbband ist antistatisch behandelt | |

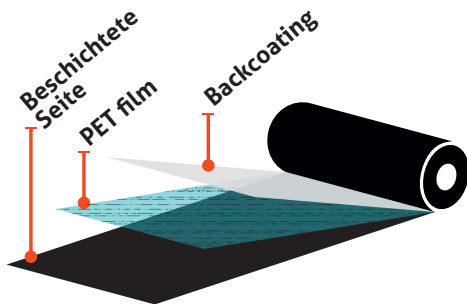

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80 % Humidity Rate, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

inkanto Produktvorteile



› **Garantie**
inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



› **Qualitätsverpflichtung**
Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



› **Eindeutig identifizierbare Produkte**
Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



› **Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert**
Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



› **PVerpackung**
Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

Zertifizierte und anerkannte Produktion



Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen:
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 50001



Responsible Care:
Initiative des Weltchemieverbands „International Council of Chemical Associations“ für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.



Global Compact:
UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.